



1Telecomms

Guide Administrateur Niveau 2 Version 2.3

13/09/2024

À propos du Guide

Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis de la part de 1Spatial.

Sauf mention contraire, les sociétés, les noms et les données utilisés dans les exemples sont fictifs.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans la permission expresse et écrite de 1Spatial.

Limitation de garantie et de responsabilité

1Spatial a réalisé tous les tests nécessaires et suffisants du Progiciel et a vérifié la conformité de son guide.

Le client reconnaît que dans l'état actuel de la technologie informatique, le fonctionnement du Progiciel est susceptible d'être interrompu ou affecté par des bogues. 1Spatial ne garantit pas que le Progiciel, le média d'installation, la clef ou la documentation livrés soient exempts d'erreurs, de bogues ou d'imperfections.

Ainsi, le client doit effectuer toutes les sauvegardes, prévoir et effectuer toutes les procédures de remplacement en vue d'éventuelles défaillances du Progiciel, prendre toutes les mesures appropriées pour se prémunir contre toute conséquence dommageable due à l'utilisation ou la non utilisation du Progiciel.

Il est expressément convenu que 1Spatial ne sera en aucun cas responsable des dommages directs ou indirects dus à l'utilisation du Progiciel.

L'utilisation du Progiciel est soumise à la signature par le client du contrat de droit d'utilisation des logiciels de 1Spatial.

Marques déposées

Ce progiciel est une marque déposée de 1Spatial.

Ce progiciel, développé par 1Spatial, est une marque déposée et est la propriété exclusive de 1Spatial. Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Copyright © 2024, 1Spatial. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

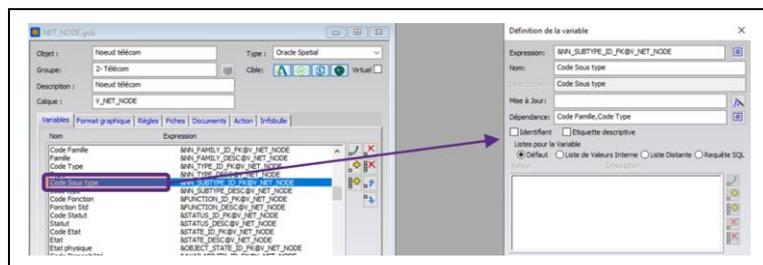
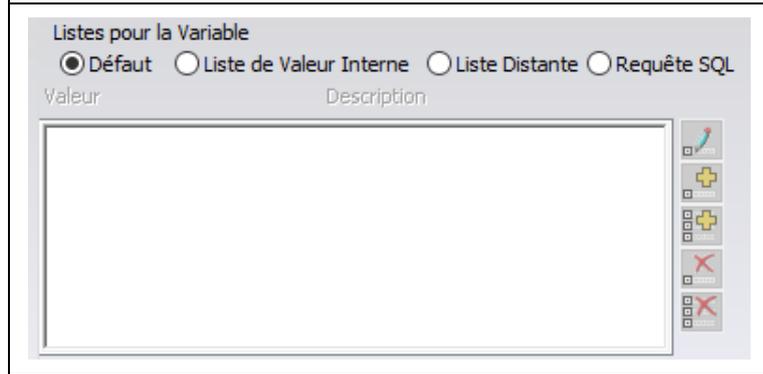
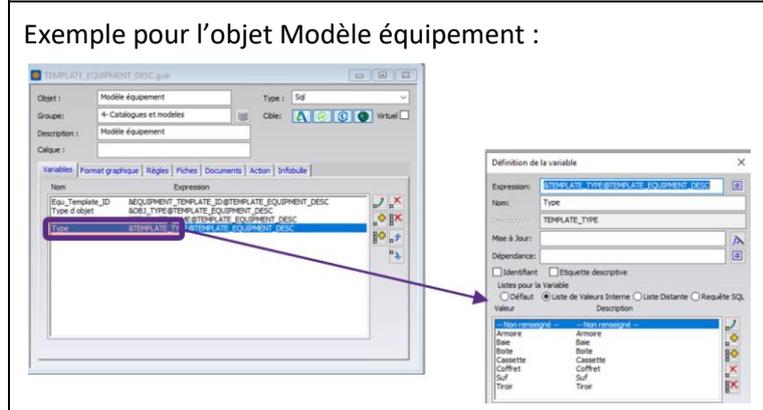
1	DÉTAIL DES FLUX CLIENT	4
1.1	Ajout ou modification de variable en liste déroulante	4
1.2	Mettre la variable en liste déroulante dans la fiche	5
2	AJOUTER UN CALENDRIER	7
3	AJOUTER UNE CASE À COCHER	8
4	AJOUT D'UN CONTEXTE	9
4.1	Exemple.....	9
4.2	Paramétrer un contexte.....	10
5	AJOUT D'UNE VALEUR PAR DÉFAUT	11
6	AJOUT DE BOUTON DE SÉLECTION GRAPHIQUE.....	12
7	MÉCANISME DE MASTER DÉTAIL	13
8	DROIT D'ACCÈS ET CHAMP OBLIGATOIRE	16
9	ACTIONS DANS LE MENU PRINCIPAL	18
9.1	Menu principal.....	18
9.2	Accès au menu	18
10	INFOBULLES.....	20

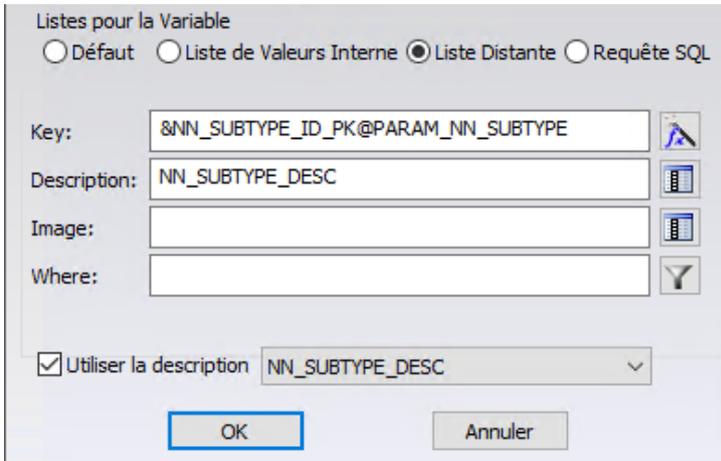
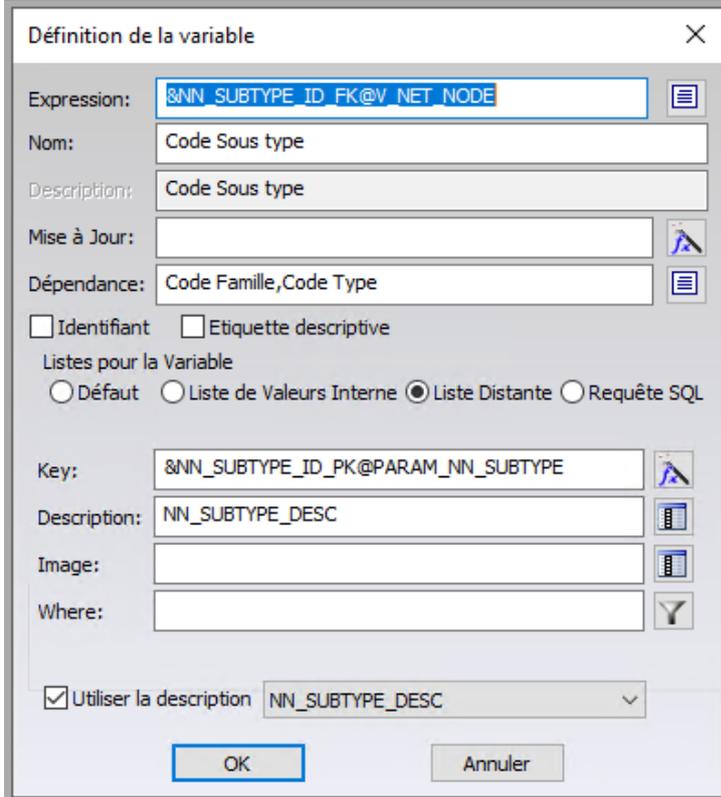
1 DÉTAIL DES FLUX CLIENT

Sur un objet, au lieu d'avoir une boîte d'édition, vous pouvez avoir une liste déroulante.



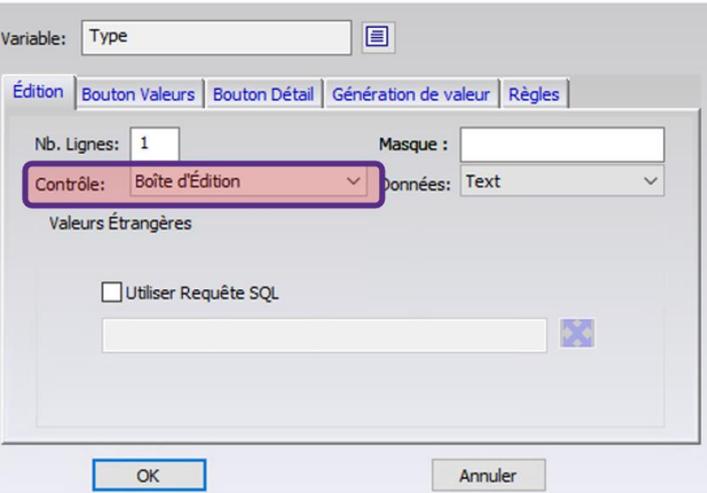
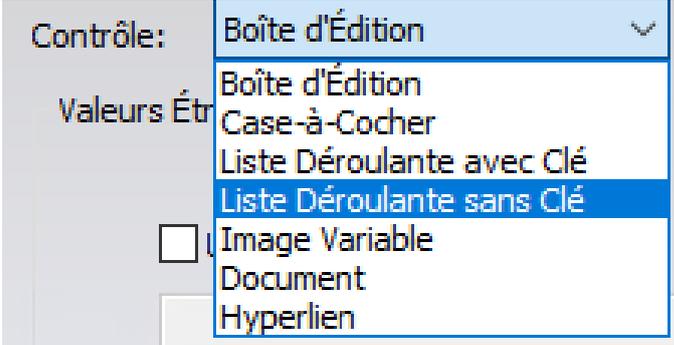
1.1 AJOUT OU MODIFICATION DE VARIABLE EN LISTE DÉROULANTE

	<p>Pour ajouter une liste déroulante, il vous faut aller dans l'objet en question et ouvrir la variable.</p>
	<p>Vous avez 4 listes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Défaut : Pas de liste ; ▶ Liste de Valeur Interne : Liste définie manuellement dans le Framework Studio ; ▶ Liste Distante : Liste définie via une table de contrôle ; ▶ Requête SQL : Liste définie via une requête SQL.
<p>Exemple pour l'objet Modèle équipement :</p> 	<p>Pour une Liste de Valeur Interne. On va définir des valeurs et des descriptions pour la variable choisie.</p>

	<p>Pour une Liste Distant.</p> <p>On va faire la jointure avec le champ de la table de contrôle, puis choisir la description.</p> <p>On peut directement cocher « utiliser la description » dans la fiche.</p>
	<p>Pour la requête SQL.</p> <p>Rentrer directement la requête.</p>
	<p>Dans l'exemple, nous choisissons la liste distante.</p> <p>Puis Ok afin de valider la variable en liste distante. Et enregistrer l'objet.</p>

1.2 METTRE LA VARIABLE EN LISTE DÉROULANTE DANS LA FICHE

Prendre la 1^{ère} fiche de l'objet.

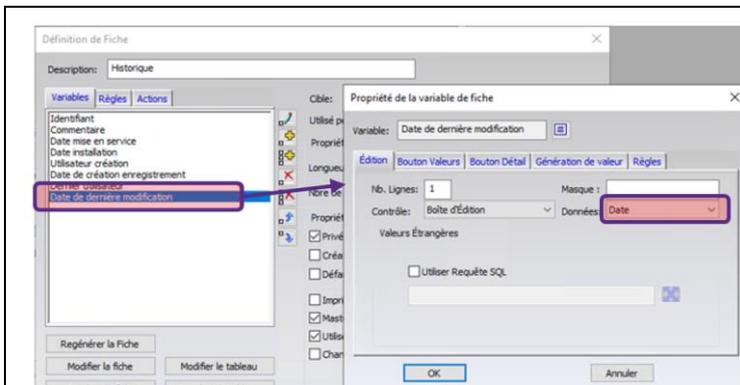
 <p>Propriété de la variable de fiche</p> <p>Variable: Type</p> <p>Édition Bouton Valeurs Bouton Détail Génération de valeur Règles</p> <p>Nb. Lignes: 1 Masque :</p> <p>Contrôle: Boîte d'Édition Données: Text</p> <p>Valeurs Étrangères</p> <p><input type="checkbox"/> Utiliser Requête SQL</p> <p>OK Annuler</p>	<p>Dans l'onglet fiche, ouvrir la définition d'une fiche.</p> <p>Double-cliquer sur la variable à mettre en liste déroulante dans la fiche.</p> <p>Par défaut, toutes les nouvelles variables sont en « Boîte d'Édition ».</p>
 <p>Contrôle: Boîte d'Édition</p> <p>Valeurs Étr</p> <p>Boîte d'Édition</p> <p>Case-à-Cocher</p> <p>Liste Déroulante avec Clé</p> <p>Liste Déroulante sans Clé</p> <p>Image Variable</p> <p>Document</p> <p>Hyperlien</p>	<p>Vous trouverez dans les contrôles 2 types de Liste déroulante :</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Liste déroulante avec Clé : liste avec l'identifiant et la description ;▶ Liste déroulante sans Clé : Liste avec que la description.

2 AJOUTER UN CALENDRIER

Pour avoir ceci dans la fiche :

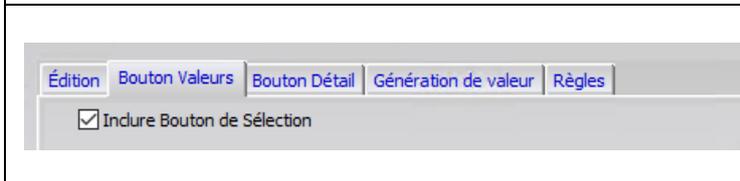


The screenshot shows a form titled "Historique" with the following fields: "Créé le" (06/09/2022), "par" (VIAVEIS_FME_COF_A011_1), "Modifié le", and "par". Below these is a "Commentaire" text area. On the right, there are two date fields: "Date installation" and "Date mise en service", each with a calendar icon. A purple box highlights these two date fields.



Dans votre objet Framework, dans la fiche, double-cliquer sur un champ date pour ouvrir les propriétés de la variable.

Avoir les données en « Date ».



Aller dans l'onglet « Bouton valeurs ».

Sélectionner « Inclure Bouton de sélection ».

3 AJOUTER UNE CASE À COCHER

Se situe sur des champs booléen (0 ou 1).

The screenshot shows a form titled "Caractéristiques" with two columns of fields. The left column contains dropdown menus for "Type de tampon", "Type de sécurisation", "Usage", "Caractéristique", "Etat", and "Etat physique", and a text field for "Dimensions" with the value "1,62x,77x,68". The "Rotation" field has the value "246.1". The right column contains a list of checkboxes: "Grille de protection", "Chambre sous enrobé", "Chambre inondée", "Plynax", "Sécurisé", "Noeud issu du PIT", "Passage", and "Cablette".

<p>The screenshot shows a control configuration window with tabs: "Édition", "Bouton Valeurs", "Bouton Détail", and "Général". The "Bouton Valeurs" tab is active. It shows a field "Nb. Lignes:" with the value "1" and a dropdown menu "Contrôle:" with the value "Case-à-Cocher". Below these fields is the text "Valeurs Étrangères".</p>	<p>Dans votre objet Framework, dans la fiche, double-cliquer sur un champ pour ouvrir les propriétés de la variable.</p> <p>Mettre le contrôle en « Case-à-Cocher ».</p>
---	--

4 AJOUT D'UN CONTEXTE

Pour ne pas avoir à ressaisir les mêmes valeurs, le contexte sert à garder en mémoire des valeurs que l'on a rentrées lors d'une création.

4.1 EXEMPLE

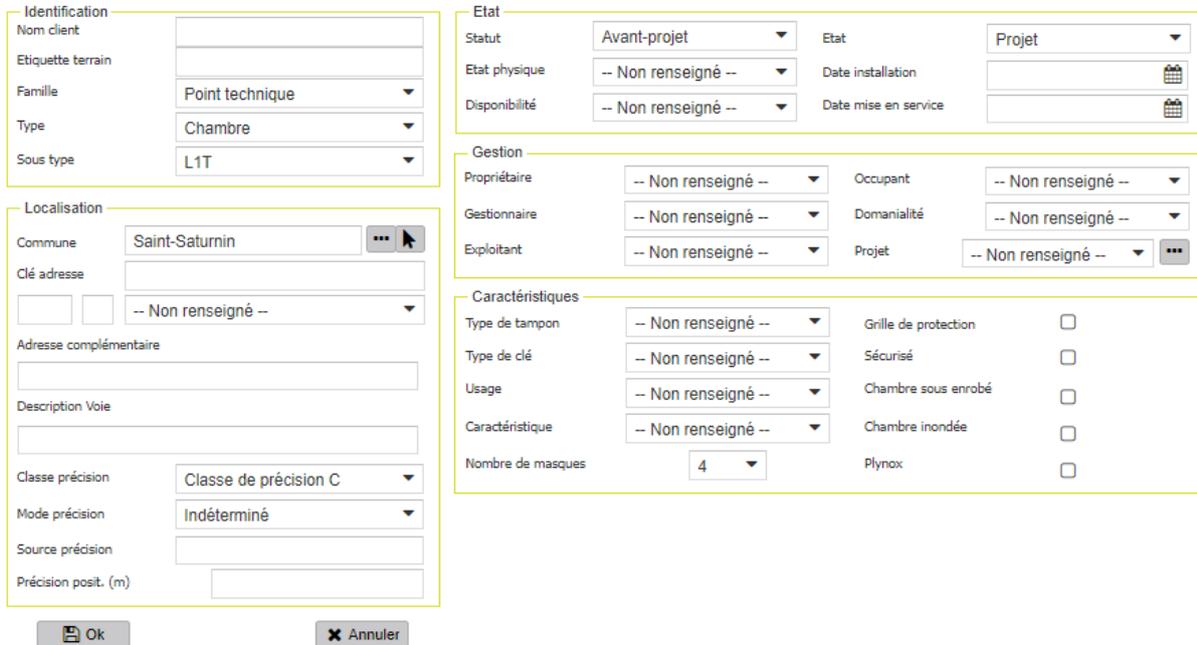
1^{ère} création d'un nœud GC :

Identification Nom client Etiquette terrain Famille: Point technique Type: Chambre Sous type: L1T	Etat Statut: -- Non renseigné -- Etat physique: -- Non renseigné -- Disponibilité: -- Non renseigné -- Etat: -- Non renseigné -- Date installation Date mise en service
Localisation Commune: Saint-Saturnin Clé adresse Adresse complémentaire Description Voie Classe précision: -- Non renseigné -- Mode précision: -- Non renseigné -- Source précision Précision posit. (m)	Gestion Propriétaire: -- Non renseigné -- Gestionnaire: -- Non renseigné -- Exploitant: -- Non renseigné -- Occupant: -- Non renseigné -- Domanialité: -- Non renseigné -- Projet: -- Non renseigné --
Ok	Annuler

Remplir avec des valeurs et clique sur Ok pour créer un nœud GC :

Identification Nom client Etiquette terrain Famille: Point technique Type: Chambre Sous type: L1T	Etat Statut: Avant-projet Etat physique: -- Non renseigné -- Disponibilité: -- Non renseigné -- Etat: Projet Date installation Date mise en service
Localisation Commune: Saint-Saturnin Clé adresse Adresse complémentaire Description Voie Classe précision: Classe de précision C Mode précision: Indéterminé Source précision Précision posit. (m)	Gestion Propriétaire: -- Non renseigné -- Gestionnaire: -- Non renseigné -- Exploitant: -- Non renseigné -- Occupant: -- Non renseigné -- Domanialité: -- Non renseigné -- Projet: -- Non renseigné --
Ok	Annuler

Lancer la création d'un 2nd nœud GC. Certaines valeurs sont remplies automatiquement, ce sont les contexte :

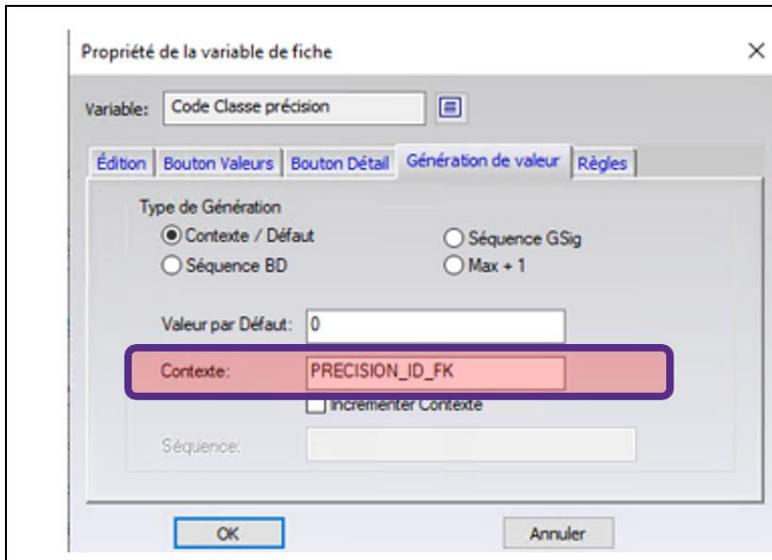


The form contains the following sections and fields:

- Identification:** Nom client, Etiquette terrain, Famille (Point technique), Type (Chambre), Sous type (L1T).
- Localisation:** Commune (Saint-Saturnin), Clé adresse, Adresse complémentaire, Description Voie, Classe précision (Classe de précision C), Mode précision (Indéterminé), Source précision, Précision posit. (m).
- Etat:** Statut (Avant-projet), Etat (Projet), Etat physique (-- Non renseigné --), Date installation, Disponibilité (-- Non renseigné --), Date mise en service.
- Gestion:** Propriétaire (-- Non renseigné --), Occupant (-- Non renseigné --), Gestionnaire (-- Non renseigné --), Domanialité (-- Non renseigné --), Exploitant (-- Non renseigné --), Projet (-- Non renseigné --).
- Caractéristiques:** Type de tampon (-- Non renseigné --), Grille de protection, Type de clé (-- Non renseigné --), Sécurisé, Usage (-- Non renseigné --), Chambre sous enrobé, Caractéristique (-- Non renseigné --), Chambre inondée, Nombre de masques (4), Plynox.

Buttons: Ok, Annuler.

4.2 PARAMÉTRER UN CONTEXTE



The dialog box shows the following configuration:

- Variable: Code Classe précision
- Tab: Génération de valeur
- Type de Génération: Contexte / Défaut (selected)
- Valeur par Défaut: 0
- Contexte: PRECISION_ID_FK (highlighted)
- Incrementer Contexte:

Buttons: OK, Annuler.

Dans le Framework Studio, dans l'objet, dans l'onglet « **Fiche** ».

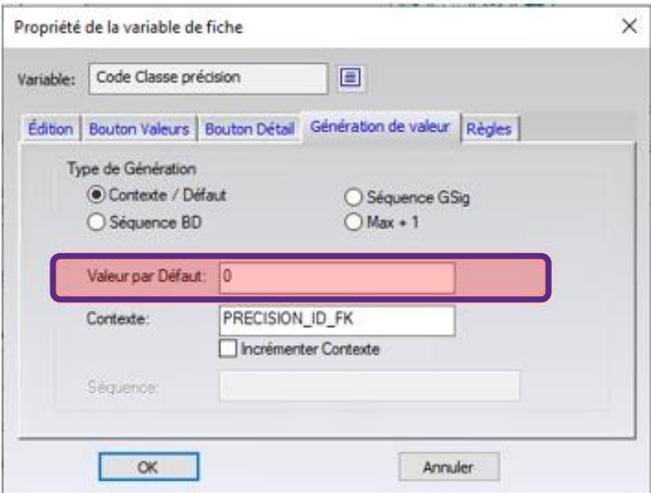
Ouvrir les propriétés d'une variable et aller dans l'onglet « Génération de valeur ».

Rentrer un contexte.

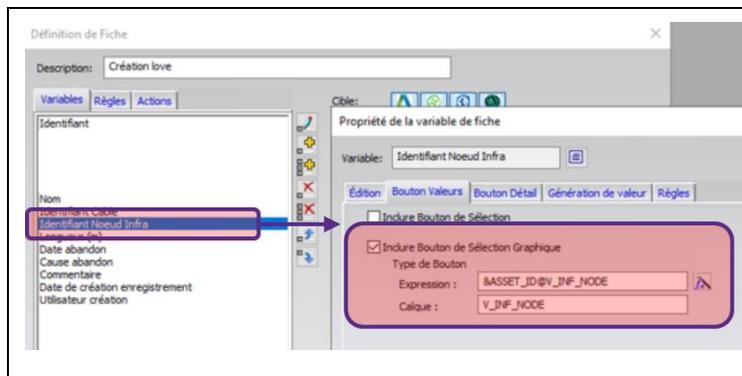
Le même contexte peut être repris dans plusieurs objets.

Exemple du nom des communes.

5 AJOUT D'UNE VALEUR PAR DÉFAUT

	<p>Dans le Framework Studio, dans l'objet, dans l'onglet « Fiche ».</p> <p>Ouvrir les propriétés d'une variable et aller dans l'onglet « Génération de valeur ».</p> <p>Rentrer la valeur par défaut.</p> <p>La valeur par défaut ne se met que si la propriété reste vide lors de la validation de la fiche.</p>
---	--

6 AJOUT DE BOUTON DE SÉLECTION GRAPHIQUE



Dans le Framework Studio, dans l'objet, dans l'onglet « **Fiche** ».

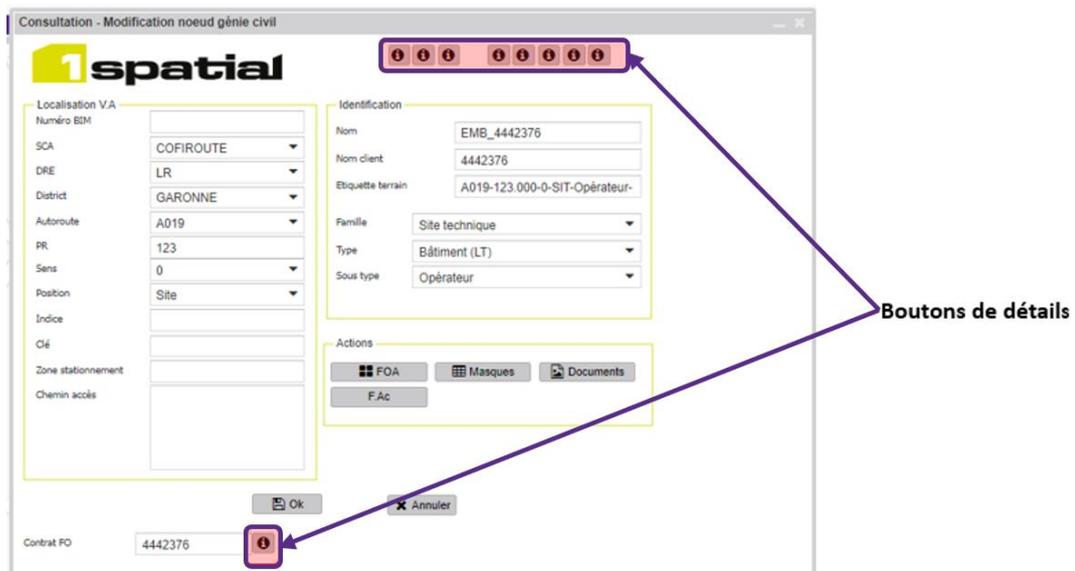
Ouvrir les propriétés d'une variable et aller dans l'onglet « Bouton de valeur ».

Mettre la variable qui va être récupérée dans expression et le nom du calque dans la carte dans Calque.

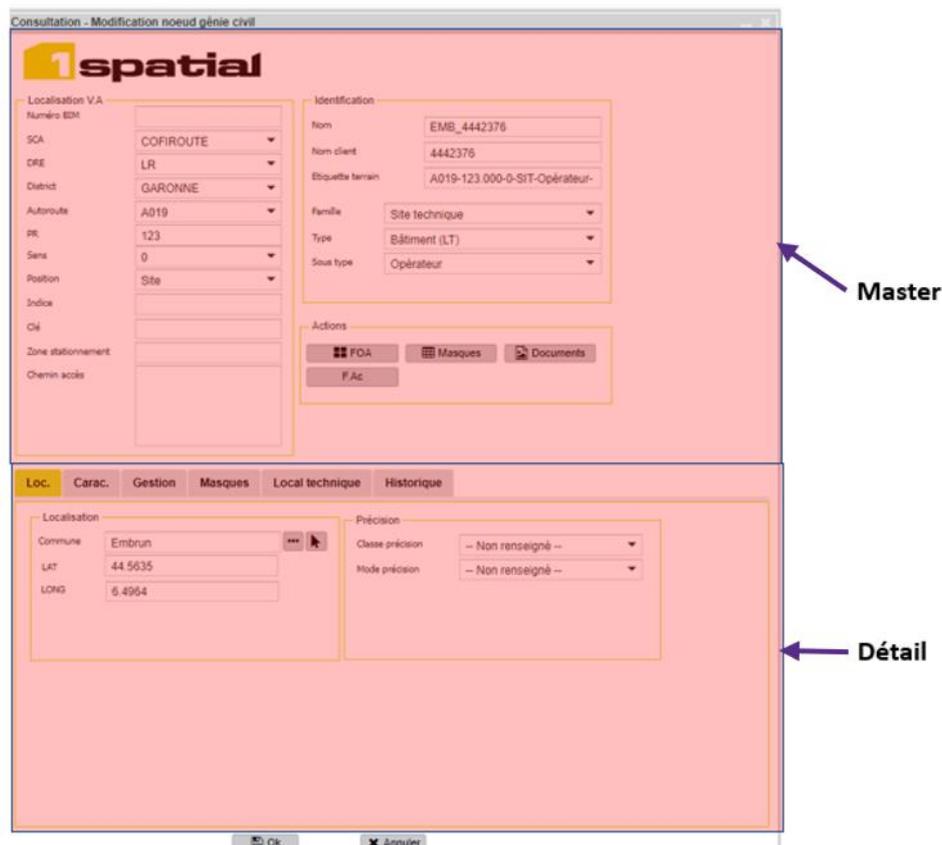
7 MÉCANISME DE MASTER DÉTAIL

Les fiches peuvent être soit :

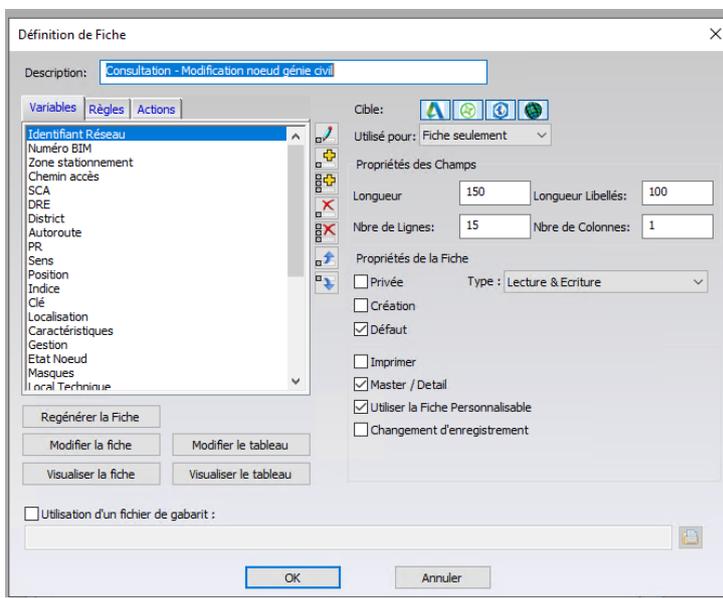
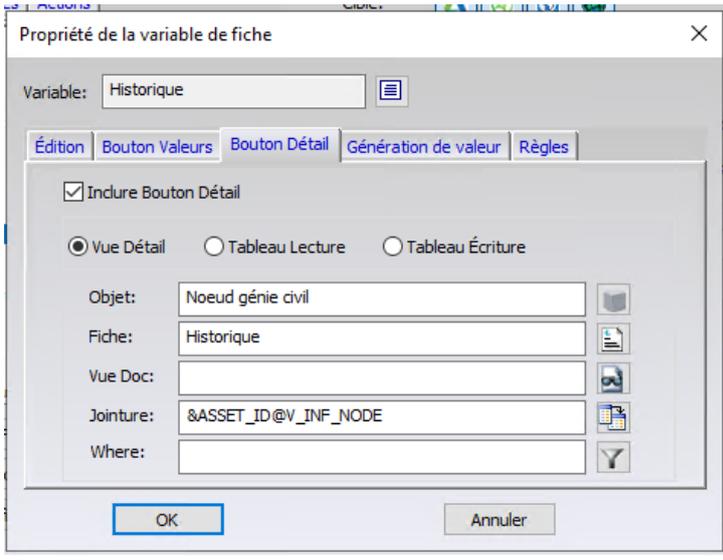
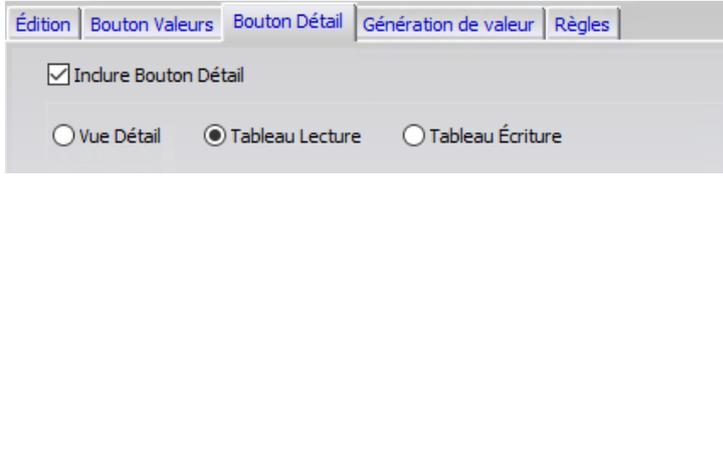
- Des boutons de détail : depuis la fiche, des boutons pourront ouvrir d'autres fiches ou tableaux :



- En master détail : Les fiches et tableaux sont directement intégrés dans la fiche principale sous forme d'onglet, 1 onglet par fiche ou par tableau.

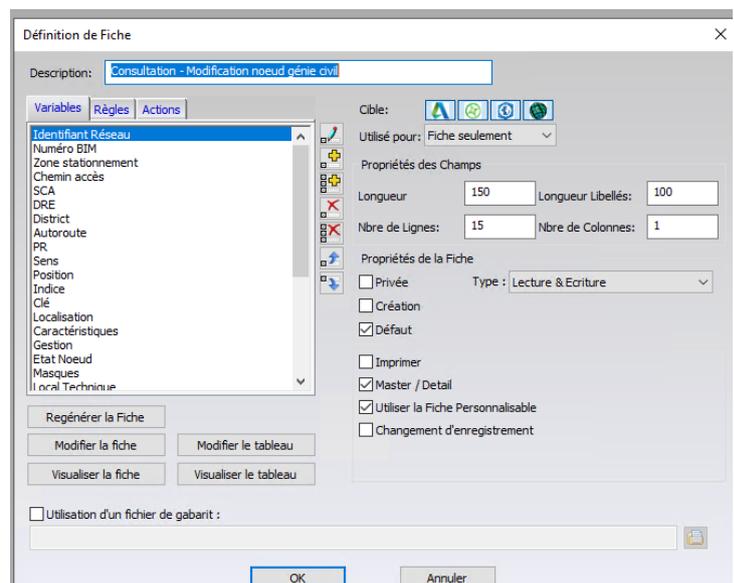


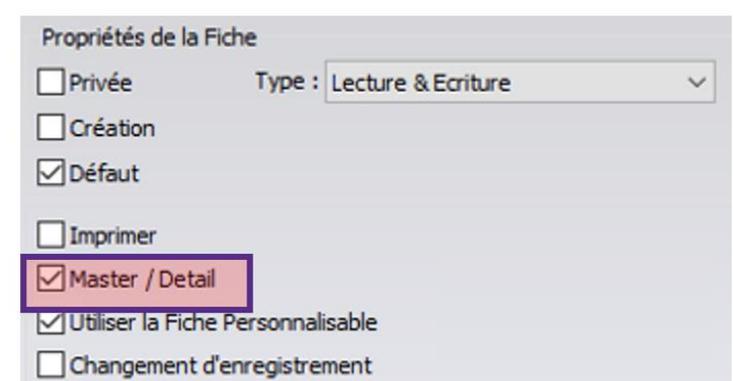
En Master Détail, les boutons de détail se transforment tous en onglet. Pour mettre une fiche en master détail, ajouter un bouton de détail :

 <p>Définition de Fiche</p> <p>Description: Consultation - Modification noeud génie civil</p> <p>Variables Règles Actions</p> <p>Identifiant Réseau</p> <p>Numéro BIM Zone stationnement Chemin accès SCA DRE District Autoroute PR Sens Position Indice Clé Localisation Caractéristiques Gestion Etat Noeud Masques Initial Technique</p> <p>Regénérer la Fiche Modifier la fiche Visualiser la fiche Visualiser le tableau</p> <p>Utilisé pour: Fiche seulement</p> <p>Propriétés des Champs Longueur: 150 Longueur Libellés: 100 Nbre de Lignes: 15 Nbre de Colonnes: 1</p> <p>Propriétés de la Fiche <input type="checkbox"/> Privée Type: Lecture & Ecriture <input type="checkbox"/> Création <input checked="" type="checkbox"/> Défaut <input type="checkbox"/> Imprimer <input checked="" type="checkbox"/> Master / Detail <input checked="" type="checkbox"/> Utiliser la Fiche Personnalisable <input type="checkbox"/> Changement d'enregistrement</p> <p><input type="checkbox"/> Utilisation d'un fichier de gabarit :</p> <p>OK Annuler</p>	<p>Dans le Framework Studio, dans l'objet concerné, aller dans l'onglet « Fiche » et ouvrir la définition de la fiche.</p>
 <p>Propriété de la variable de fiche</p> <p>Variable: Historique</p> <p>Édition Bouton Valeurs Bouton Détail Génération de valeur Règles</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Indure Bouton Détail</p> <p><input checked="" type="radio"/> Vue Détail <input type="radio"/> Tableau Lecture <input type="radio"/> Tableau Écriture</p> <p>Objet: Noeud génie civil</p> <p>Fiche: Historique</p> <p>Vue Doc:</p> <p>Jointure: &ASSET_ID@V_INF_NODE</p> <p>Where:</p> <p>OK Annuler</p>	<p>Choisir une variable que vous souhaitez voir liée à une autre fiche. Ouvrir les propriétés de la variable et aller dans l'onglet « Bouton Détail ».</p>
 <p>Édition Bouton Valeurs Bouton Détail Génération de valeur Règles</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Indure Bouton Détail</p> <p><input type="radio"/> Vue Détail <input checked="" type="radio"/> Tableau Lecture <input type="radio"/> Tableau Écriture</p>	<p>Afin que les éléments du dessous deviennent modifiables, Il va falloir cocher « Inclure Bouton Détail »</p> <p>Il y a 3 choix :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vue Détail : C'est la fiche qui s'affichera ; ▶ Tableau Lecture : C'est un tableau qui s'affichera en lecture seul ; ▶ Tableau Ecriture : C'est un tableau qui s'affichera en écriture.

<p>Objet: <input type="text" value="Noeud génie civil"/></p> <p>Fiche: <input type="text" value="Historique"/></p> <p>Vue Doc: <input type="text"/></p> <p>Jointure: <input type="text" value="&ASSET_ID@V_INF_NODE"/></p> <p>Where: <input type="text"/></p>	<p>Choisir l'objet ainsi que la fiche qui s'afficheront.</p> <p>Faire la jointure avec une variable de l'objet ciblé.</p>
---	---

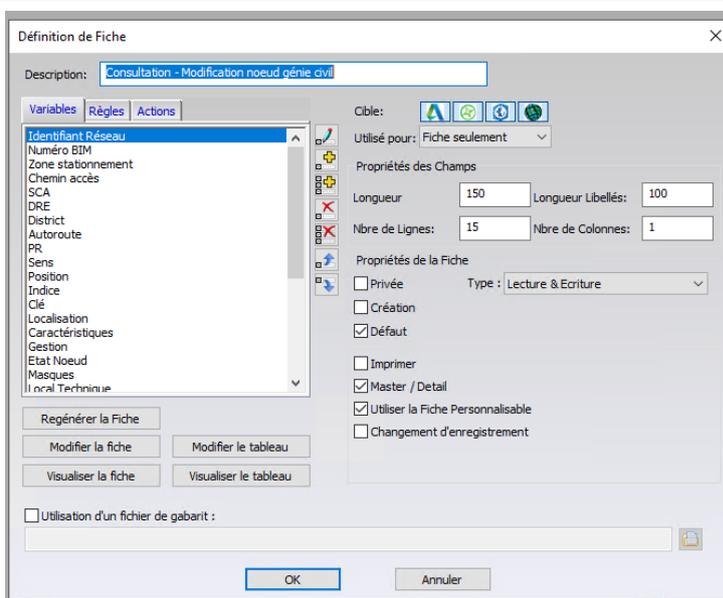
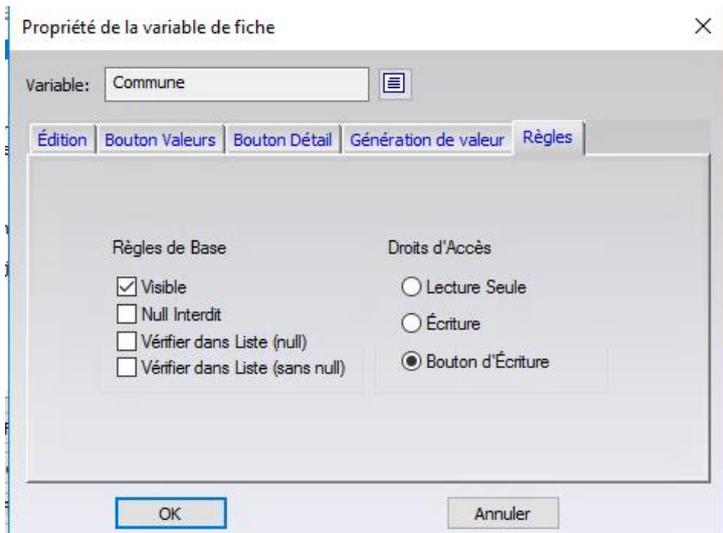
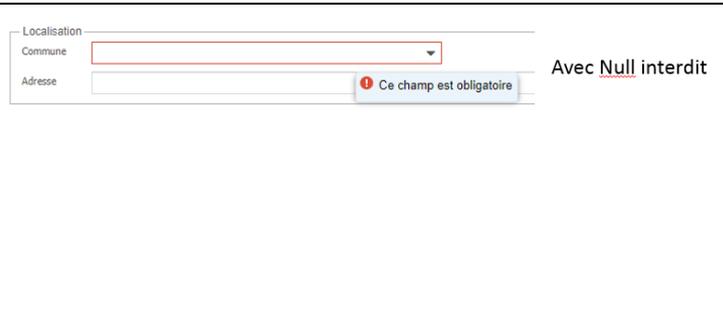
Vous pouvez faire cela sur plusieurs variables. Transformer les boutons de détail en Master détail :

 <p>Définition de Fiche</p> <p>Description: <input type="text" value="Consultation - Modification noeud génie civil"/></p> <p>Variables Règles Actions</p> <p>Identifiant Réseau</p> <p>Numéro BIM</p> <p>Zone stationnement</p> <p>Chemin accès</p> <p>SCA</p> <p>DRE</p> <p>District</p> <p>Autoroute</p> <p>PR</p> <p>Sens</p> <p>Position</p> <p>Indice</p> <p>Clé</p> <p>Localisation</p> <p>Caractéristiques</p> <p>Gestion</p> <p>Etat Noeud</p> <p>Masques</p> <p>Local Technique</p> <p>Regénérer la Fiche</p> <p>Modifier la fiche</p> <p>Modifier le tableau</p> <p>Visualiser la fiche</p> <p>Visualiser le tableau</p> <p>Utilisation d'un fichier de gabarit :</p> <p>OK</p> <p>Annuler</p>	<p>Dans le Framework Studio, dans l'objet concerné, aller dans l'onglet « Fiche » et ouvrir la définition de la fiche.</p>
---	--

 <p>Propriétés de la Fiche</p> <p><input type="checkbox"/> Privée</p> <p>Type : <input type="text" value="Lecture & Ecriture"/></p> <p><input type="checkbox"/> Création</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Défaut</p> <p><input type="checkbox"/> Imprimer</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Master / Detail</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utiliser la Fiche Personnalisable</p> <p><input type="checkbox"/> Changement d'enregistrement</p>	<p>Transformer les boutons de détail en Master détail.</p>
--	--

8 DROIT D'ACCÈS ET CHAMP OBLIGATOIRE

Sur chaque champ d'une fiche, des droits d'accès et des règles de bases vont pouvoir être définis.

	<p>Dans le Framework Studio, dans l'objet concerné, aller dans l'onglet « Fiche » et ouvrir la définition de la fiche.</p>
	<p>Aller dans les propriétés d'une variable et dans l'onglet « Règles ».</p>
	<p>Dans les règles de base vous trouverez :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Visible : le champ est visible dans la fiche ; ▶ Null Interdit : Le champ est rendu obligatoire. Il sera en liseré rouge dans la fiche avec une infobulle « Ce champ est obligatoire » ;

	<ul style="list-style-type: none">▶ Vérifier dans Liste (null) : La valeur doit être dans la liste et la valeur null est acceptée ;▶ Vérifier dans Liste (sans null) : La valeur doit être dans la liste et la valeur null n'est pas acceptée. <p>Dans les droits d'accès :</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Lecture Seule : Le champ n'est pas modifiable.▶ Ecriture : Saisie libre.▶ Bouton d'Ecriture : Saisie filtrée en fonction d'une liste.
--	---

Vous pouvez donc combiner règles de base et droits d'accès sur chaque variable de chaque fiche.

9 ACTIONS DANS LE MENU PRINCIPAL

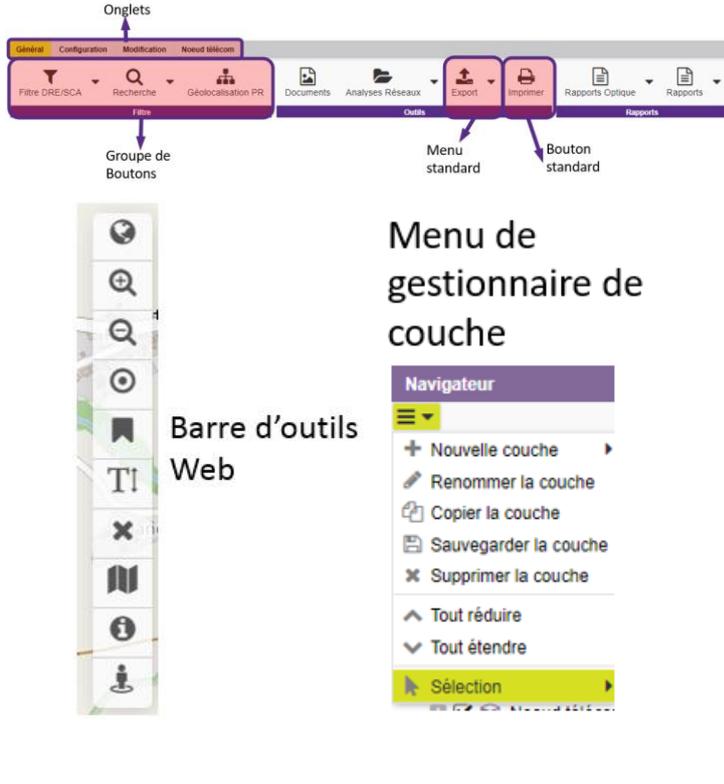
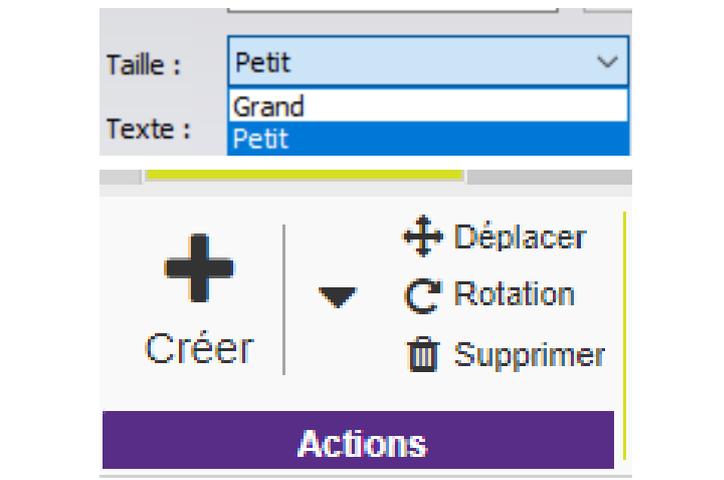
9.1 MENU PRINCIPAL

Le menu principal ci-dessous est totalement géré dans le Framework Studio :



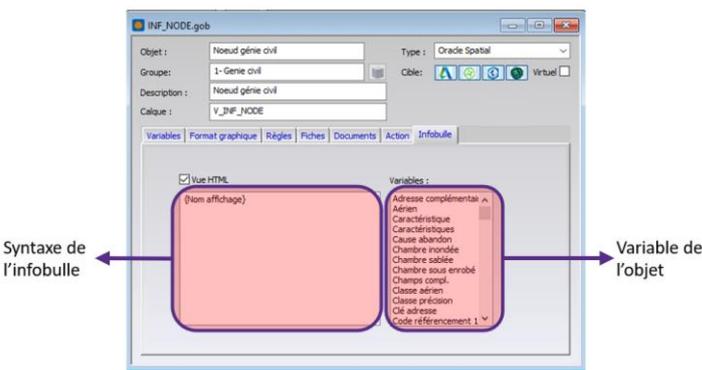
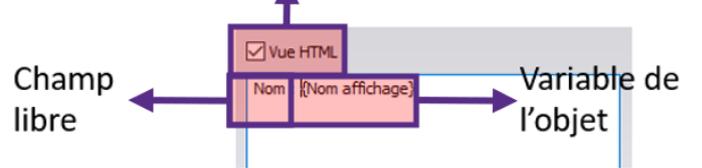
9.2 ACCÈS AU MENU

	<p>Ouvrir le Framework Studio, puis dans l'arborescence double-cliquer sur le 1^{er} niveau : TELECOM (.gap). Aller dans l'onglet « Menu ».</p>
	<p>C'est ici que se gère le menu principal, c'est-à-dire :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Les onglets ; ▶ Les actions ; ▶ Les listes d'actions ; ▶ La taille des actions ; ▶ Les icônes ; ▶ Les textes ; ▶ Les infobulles des actions.
	<p>Dans le type on va trouver :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Onglet (Obligatoire en tant que 1^{ère} action du menu) ; ▶ Groupe de Bouton : Obligatoire en 1^{er} sous un onglet ; ▶ Menu standard : Menu déroulant d'actions ; ▶ Bouton standard : Action standard ;

 <p>Menu de gestionnaire de couche</p> <p>Barre d'outils Web</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Barre d'outils Web : C'est la barre d'actions que l'on trouve sur le côté droit. ▶ Menu de gestionnaire de couche : Ce sont les actions que l'on trouve dans l'entête du Navigateur (légende).
 <p>Taille : Petit</p> <p>Texte : Petit</p> <p>Créer</p> <p>Déplacer</p> <p>Rotation</p> <p>Supprimer</p> <p>Actions</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La taille : <ul style="list-style-type: none"> - Petit ; - Grand. ▶ Le nom : est le nom de l'action affichée dans le Framework Studio. ▶ Le texte : est le nom de l'action affichée dans le client Web et lourd.

10 INFOBULLES

Les infobulles sont entièrement gérées par le Framework dans le Framework Studio.

	<p>Dans le Framework Studio, aller sur l'objet où vous souhaitez mettre une infobulle.</p> <p>Aller dans l'onglet « Infobulle ».</p>
<p>Permet de faire des étiquettes avec du code HTML</p> 	<p>Vous trouverez la liste des variables de l'objet que vous pouvez ajouter dans l'infobulle en faisant un Glisser/Déposer.</p> <p>La concaténation est automatique.</p>
	<p>Exemples d'infobulle.</p>
<h3>Infobulle Simple</h3> <div style="background-color: #e0f0e0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Canalisation n° : {ASSET_ID} Type : {Type}</p> </div> <p>Infobulle en HTML</p> <pre style="background-color: #e0f0f0; padding: 5px;"> <h2> Canalisation n° : {ASSET_ID}
 &nbsp; </h2>
Type : {Type} </br> </pre>	<p>Syntaxe.</p>